



All Measuring Gage®
México

**SU EMPRESA LIDER EN EL
DISEÑO, FABRICACION Y
DISTRIBUCION DE
CALIBRADORES, FIXTURE
GAGES Y EQUIPO
ESPECIAL DE MEDICION
PARA LA INDUSTRIA EN
GENERAL.**

YOUR TRUE LEADER IN
PRECISION GAGE



PRECISION
EN CADA PROYECTO



CALIDAD
GARANTIZADA



INNOVACIÓN
EN CADA
SOLUCION



COMPROMISO
CON NUESTROS
CLIENTES



**LEÓN, GTO
MÉXICO.**

www.am-gage.com



477-114-8309

CATALOGO DE PRODUCTOS

ALL MEASURING GAGES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Nuestros principios se fundamentan en el compromiso de proveer soluciones de alta ingeniería para la medición e inspección dimensional avanzada, actuando como un socio estratégico para que nuestros clientes garanticen el cumplimiento regulatorio, la precisión y la excelencia en la calidad de sus procesos

MISIÓN

Consolidarnos como un referente en México y el mercado internacional para el diseño, fabricación e integración de calibradores, gages y equipo especial de medición para la industria manufacturera. Buscamos ser el socio estratégico predilecto para los sectores automotriz y aeroespacial, distinguiéndonos por nuestra alta competencia técnica, capacidad de respuesta integral y solidez tecnológica para resolver los desafíos de medición más complejos de la industria.

VISIÓN

Ser la empresa mas importante a nivel nacional en cuanto al abastecimiento de calibradores y fixture gages. Ser el socio estratégico #1 en el país que ofrezca soluciones de calidad y ser la marca de mas confianza de todos nuestros socios comerciales y estratégicos a nivel nacional e inclusive con presencia mundial.

VALORES CORPORATIVOS



Trabajos con los
mejores estándares
de calidad



Integridad y
Confianza



Crecimiento
continuo



Sinergia
Colaborativa



Respuesta
inmediata

Alcance

“Diseño, fabricación, comercialización, distribución, instalación, asesoría y soporte técnico de calibradores, fixture gages y equipos especiales de medición para la industria de manufactura en general.”



ESTAMOS EN PROCESO
DE CERTIFICACION
ISO 9001:2015

Somos una empresa comprometida con la calidad, nuestro sistema de gestión de calidad se encuentra en proceso de implementación y en búsqueda de la certificación ISO 9001:2015



ÍNDICE

GAGES ESPECIALES – CON TIEMPO DE FABRICACIÓN

CALIBRES ESPECIALES MANUALES DE MEDICIÓN POR ATRIBUTO TIPO PASA NO PASA

ATTRIBUTE SPECIAL MANUAL GAGES GO / NO-GO ————— 1

CALIBRES ESPECIALES MANUALES DE MEDICIÓN POR VARIABLE CON MÁSTER

VARIABLE SPECIAL MANUAL GAGES WITH MASTER ————— 2

MONTADURAS Y FIXTURE GAGES ESPECIALES DE MEDICIÓN POR VARIABLE CON MÁSTER

SPECIALS FIXTURES AND MOUNTING GAGES WITH MASTER ————— 3

EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA Y SEMIAUTOMÁTICA

SPECIAL AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC MEASUREMENT EQUIPMENTS ————— 4

LÍNEAS DE STOCK – ENTREGA INMEDIATA

CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS GO/ NOGO DOUBLE END

DOUBLE END PLAIN PLUG GAGE GO / NOGO ————— 5

CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS GO O NOGO SINGLE END

SINGLE END PLAIN PLUG GAGE GO OR NOGO ————— 6

CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS "TAPERLOCK" GO / NOGO DOUBLE END

DOUBLE END TAPERLOCK PLAIN PLUG GAGE GO / NOGO ————— 7

CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS "TAPERLOCK" GO O NOGO SINGLE END

SINGLE END TAPERLOCK PLAIN PLUG GAGE GO OR NOGO ————— 8

PERNOS PIN INDIVIDUALES TIPO REVERSIBLE

SINGLE REVERSIBLE PIN GAGES ————— 9

CALIBRADORES GO/NOGO TIPO PERNOS Y ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDA (MÉTRICOS)

THREAD PLUG AND RING GAGES GO / NOGO (METRICS) ————— 10

CALIBRADORES GO/NOGO TIPO PERNOS Y ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDA (PULGADAS)



THREAD PLUG AND RING GAGES GO / NOGO (INCH) ————— 11




ÍNDICE

CALIBRADOR TIPO PERNOS PARA VERIFICAR CUERDAS NPT (NATIONAL PIPE TAPER)	
NPT TAPER PIPE THREAD PLUG GAGES	12
CALIBRADORES TIPO ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDAS NPT (NATIONAL PIPE TAPER)	
TAPER PIPE THREAD RING GAGES	13
MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE RANGO AMPLIO SINGLE END GO O NOGO	
SINGLE END LARGE RANGE REVERSIBLE ALUMINIUM HANDLE	14
MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE RANGO AMPLIO DOUBLE END GO / NO GO	
DOUBLE END LARGE RANGE REVERSIBLE ALUMINIUM HANDLE	15
MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE AGD SINGLE END GO O NO GO	
AGD SINGLE END REVERSIBLE ALUMINIUM HANDLE	16
MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE AGD DOUBLE END GO O NOGO	
AGD DOUBLE END REVERSIBLE ALUMINIUM HANDLE	17
BUSHINGS PARA MANGOS TIPO AGD	
AGD BUSHINGS HANDLES	18
MANGOS TIPO TAPERLOCK	
TAPERLOCK HANDLES	19
HORQUILLAS AJUSTABLES GO NOGO TIPO "C"	
ADJUSTABLE SNAP GAGES GO / NOGO TYPE "C"	20
HORQUILLAS DIGITALES POR VARIABLE	
DIGITAL VARIABLE SNAP GAGES	21
VERIFICADOR DE POSICIÓN DE AGUJEROS DE CUERDA SÓLIDOS	
SOLID THREAD HOLE LOCATION	22
ACCESORIOS PARA CALIBRADORES	
GAGE ACCESSORIES	23
ESFERAS DE CARBURO	
CARBIDE BALLS	24
CALIBRADOR DE ESFERA DE CARBURO GO / NOGO	
CARBIDE BALL GAGE GO / NOGO	25



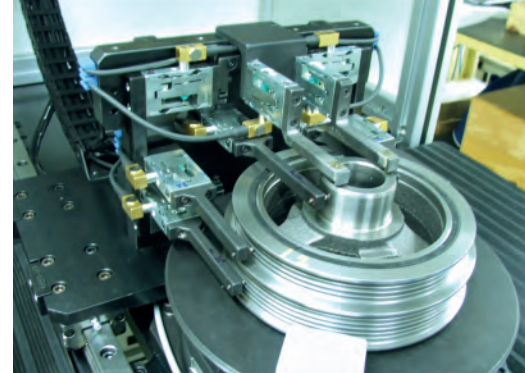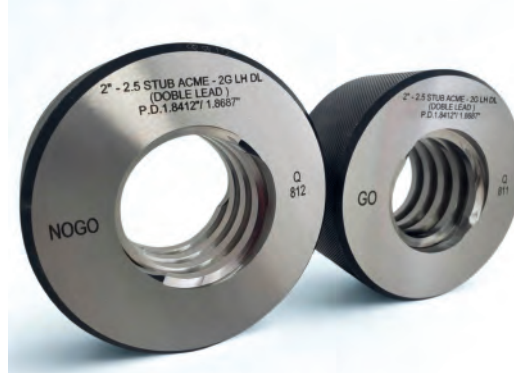

UN MUNDO DE GAGES A TU ALCANCE

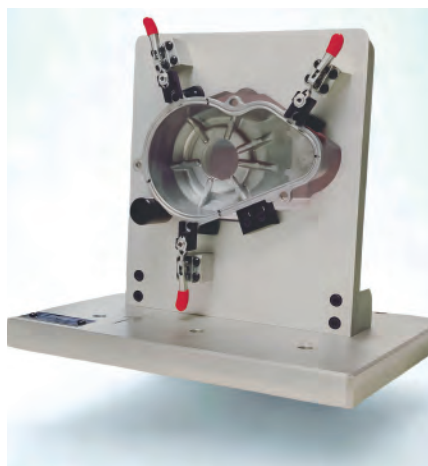


CALIBRES ESPECIALES MANUALES DE MEDICION POR ATRIBUTO TIPO PASA NO PASA (GO/NOGO) SPECIAL MANUAL GO NOGO GAGES

PLANTILLAS
(TEMPLATE GAGES)



PASA NO PASA PARA DIÁMETROS INTERNOS
(PLUG GAGES GO/NOGO)

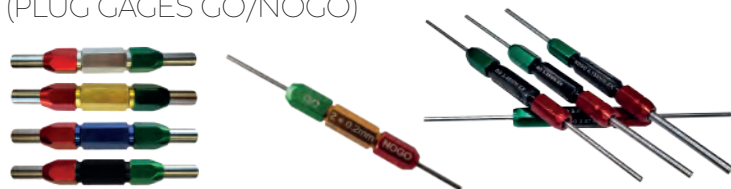

ANILLOS LISOS PARA DIAMETROS EXTERNOS
O.D. RING GAGE



CALIBRADORES PARA CUERDA
(THREAD PLUG AND RING GAGE GO/NOGO)



HORQUILLAS GO/NOGO
(SNAP GAGES)



CALIBRADORES PARA ALTURA
(HEIGHT GAGES)



CALIBRADORES PARA ESTRIADO
(SPLINE PLUG AND RING GAGES)



EJES EXPANSIBLES PARA ESTRIADO
(SPLINE ARBORS)




BANCOS PARA COLOCAR EQUIPO DE MEDICION
(BENCH GAGES)



PERNOS AL RAS
(FLUSH PIN)



CALIBRES PARA CONTROL DE POSICIÓN VERDADERA
(TRUE POSITION GAGE)

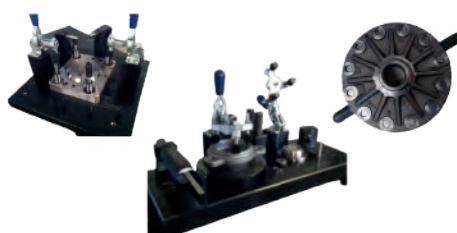

SUJETADORES PARA CMM
(FIXTURE HOLDER GAGES FOR CMM)



CALIBRES ESPECIALES MANUALES DE MEDICIÓN POR VARIABLE CON MASTER SPECIAL VARIABLE GAGES


**CALIBRES PARA LOCALIZACIÓN
(SWEEP GAGES)**



**CALIBRES PARA CUERDA
(TRI-ROLL, ROTARY THREAD)**



**CALIBRES PARA PLANICIDAD
(FLATNESS GAGES)**

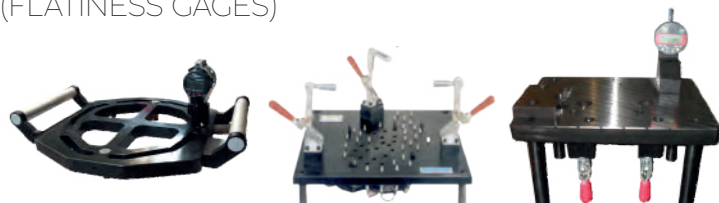

**CALIBRES PARA PROFUNDIDADES
(DEPTH GAGES)**



**CALIBRES PARA ALTURAS
(HEIGHT GAGES)**



**CALIBRES PARA DIÁMETROS INTERNOS
(I.D. BORE GAGES)**



**CALIBRES PARA ESTRIADO
(VARIABLE SPLINE GAGES)**



**CALIBRES PARA DIÁMETROS EXTERNO
(O.D. SNAP GAGES)**



**PERNOS AL RAS
(FLUSH PINES)**



**CALIBRES DÍA, ENTRE
ESFERAS, PINES
(OVER BALL DIMENSION)**



**CALIBRADORES DE AIRE
(AIR GAGE)**




MONTADURAS Y FIXTURE GAGES ESPECIALES DE MEDICION POR VARIABLE CON MASTER SPECIAL FIXTURE GAGE

MONTADURAS PARA VERIFICAR DÍA. ENTRE ESFERAS
OVER BALL GAGE



MONTADURAS DE POSICIÓN BARRENOS MOTOR
DOG HOUSE GAGE



MONTADURAS VERIFICADOR CUERDA
THREAD GAGE




MÓDULO FLEXIBLE VERIFICADOR DE CUERDAS
THREAD GAGE



CALIBRE VERIFICADOR POSICION CHAVETERO ENGRANE
TP SPLINE GAGE



MONTADURA VERIFICADORA DIAMETROS CON GAGE
CHECK DIAMETER GAGE

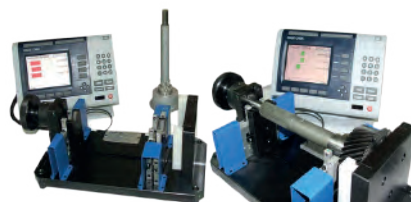

EQUIPO VERIFICADOR DISCO FRENO

BRAKER DISC GAGE



PESADO Y MEDICION BIELAS
CONNECTING RODS GAGE



PESADO Y MEDICION BIELAS
CONNECTING RODS GAGE



MONTADURA PARA DISTANCIAS
DISTANCE GAGE



MONTADURA PARA DISTANCIAS Y RUNOUT
DISTANCE & RUNOUT GAGE



CALIBRE VERIFICADOR EDDY CURRENT
DISCOS FRENO
BRAKER DISC GAGE



CALIBRE MULTICOTAS VERIFICADOR DIAMETROS
DIAMETER GAGE



CALIBRE VERIFICADOR DE PERFIL
PROFIL GAGE



CALIBRE VERIFICADOR DE CUERDAS SIMULTANEO
POLEA
THREAD GAGE



EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA Y SEMI-AUTOMÁTICA

AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC MEASUREMENT SPECIAL EQUIPMENTS

EQUIPO AUTOMATICO DE MEDICION Y CLASIFICACION BIELAS
AUTOMATIC CONNECTION RODS
GAGE



EQUIPO AUTOMATICO DE MEDICION FLECHAS
AUTOMATIC SHAFT
GAGING



EQUIPO AUTOMATICO DE MEDICION FLECHAS AUTOMATICO
FLECHAS AUTOMATICO
SHAFT GAGING



EQUIPO AUTOMATICO MEDICION CALAJE
TOTAL LASH
GAGE



CALIBRE AUTOMATICO FUGAS
LEAK TEST
GAGE



CALIBRE AUTOMATICO IDENTIFICADOR ESPACIADORES
THICKNESS TEST
GAGE



EQUIPO APLICADOR DE SILICONA
SILICONE GAGE



EQUIPO AUTOMATICO DE MEDICION Y CLASIFICACION BIELAS
AUTOMATIC CONNECTIGN
RODS GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MEDIDOR DE FLECHAS
AUTOMATIC
SHAFTS GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MEDIDOR DE CONVERTIDOR DE TORQUE
AUTOMATIC TORQUE
CONVERTER GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MEDIDOR DE MASA DE CAMIONES
AUTOMATIC
WHEEL HUB
GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MEDIDOR DE TAMBOR DE FRENO
BRAKE DISC
GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MEDIDOR ENGRANES
ENGRANOMETER
GAGE




CALIBRE AUTOMATICO FUGAS BLOCK MOTOR
LEAK TEST MOTOR
GAGE



EQUIPO AUTOMATICO MOTORES
ENGINE MOTOR
GAGE



CALIBRE AUTOMATICO FUGAS BLOCK MOTOR
LEAK TEST
MOTOR
GAGE



CALIBRE AUTOMATICO MEDICION CARRIER PARTIDO
CARRIER
GAGE



CALIBRE AUTOMATICO MEDICION CARRIER PARTIDO
CARRIER
GAGE



MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES LISOS PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS GO/ NOGO DOUBLE END


DESCRIPCIÓN

Los calibres perno liso doble end tipo AGD (D.E.) Go / NoGo son herramientas de inspección de precisión utilizadas para la verificación rápida y confiable de diámetros internos, con tolerancias y características específicas usadas en procesos de manufactura y control de calidad de la industria.

Su diseño de doble extremo permite realizar verificaciones Go / NoGo de forma eficiente y rápida, facilitando la inspección de piezas y ayudando a garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas durante el proceso productivo.


CARACTERÍSTICAS:

- * Garantía de satisfacción del 100 % de All Measuring Gage
- * Asesoría y Soporte técnico gratuito
- * A solicitud del cliente se puede abastecer con certificado de laboratorio acreditado ante EMA y/o ISO17025 (Costo adicional)
- * Fabricados de conformidad con la norma ANSI B89.1.6M y cuerpos base (blanks) según la norma ASME/ANSI B47.1
- * Se puede abastecer con certificado de exactitud interno gratuito.
- * Tolerancias Clases Y, Z, ZZ
- * Longitud Estándar de los miembros de los calibres: 2,0 pulgadas (50.8mm) - Longitudes especiales, (Costo adicional)
- * Fabricados en acero grado herramienta D2
- * Dureza 56-64 HRC
- * Manerels a elegir en diferentes colores.
- * Se maneja el servicio de grabado para identificar sus calibre. (Costo adicional)
- * Envío gratuito en compras mayores a \$1500 pesos a cualquier parte de la república

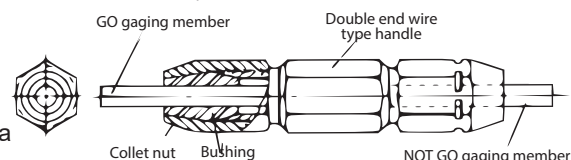

MEDIDAS EN PULGADAS	
SKU	DESCRIPCIÓN
*AM-DE-AGD-0.0039-0.0748	*Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.0039-0.0748
AM-DE-AGD-0.0752-0.1795	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.0752-0.1795
AM-DE-AGD0-0.1799-0.2811	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.1799-0.2811
AM-DE-AGD-0.281-0.4055	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.2815-0.4055
AM-DE-AGD-0.4059-0.6346	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.4059-0.6346
AM-DE-AGD-0.6350-0.7598	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.6350-0.7598
AM-DE-AGD-0.7602-1.0094	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.7602-1.0094
AM-DE-AGD-1.0094-1.1811	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 1.0094-1.1811
* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas	

MEDIDAS EN MILIMETROS	
SKU	DESCRIPCIÓN
*AM-DE-AGD-0.10-1.90	*Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 0.10-1.90
AM-DE-AGD-1.91-4.56	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 1.91-4.56
AM-DE-AGD-4.57-7.14	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 4.57-7.14
AM-DE-AGD-7.15-10.30	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 7.15-10.30
AM-DE-AGD-10.31-16.12	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 10.31-16.12
AM-DE-AGD-16.13-19.30	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 16.13-19.30
AM-DE-AGD-19.31-25.64	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 19.31-25.64
AM-DE-AGD-25.64-35.00	Calibradores perno liso tipo "AGD" (D.E.) Go / NoGo rango 25.64-35.00
* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas	

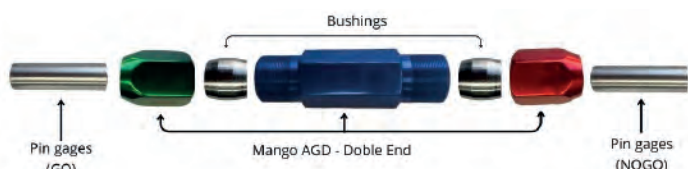

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PERNO LISO GO/ NOGO

SKU:	AM-DE-AGD-7.15-10.30
MEDIDA GO/ NOGO:	10.10/ 10.20 mm
COLOR DE MANGO:	NEGRO
CERTIFICADO DE	SI
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES LISOS PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS GO O NOGO SINGLE END


DESCRIPCIÓN

Los calibres perno liso single end tipo AGD (S.E.) Go / NoGo son herramientas de inspección de precisión utilizadas para la verificación rápida y confiable de diámetros internos, con tolerancias y características específicas usadas en procesos de manufactura y control de calidad de la industria.

Su diseño permite realizar verificaciones Go ó NoGo de forma eficiente y rápida, facilitando la inspección de piezas y ayudando a garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas durante el proceso productivo.

CARACTERÍSTICAS:

- * Garantía de satisfacción del 100 % de All Measuring Gage
- * Asesoría y Soporte técnico gratuito
- * A solicitud del cliente se puede abastecer con certificado de laboratorio acreditado ante EMA y/o ISO17025 (Costo adicional)
- * Fabricados de conformidad con la norma ANSI B89.1.6M y cuerpos base (blanks) según la norma ASME/ANSI B47.1
- * Se puede abastecer con certificado de exactitud interno gratuito.
- * Longitud Estandar de los miembros de los calibres: 2,0 pulgadas (50.8mm) - Longitudes especiales, (Costo adicional)
- * Tolerancias Clases Y, Z, ZZ
- * Fabricados en acero grado herramienta D2
- * Dureza 56-64 HRC
- * Manerals a elegir en diferentes colores.
- * Se maneja el servicio de grabado para identificar sus calibre. (Costo adicional)
- * Envío gratuito en compras mayores a \$1500 pesos a cualquier parte de la república

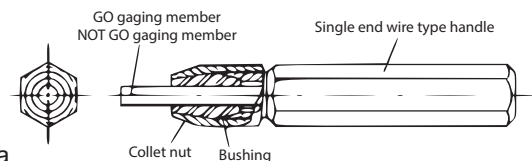

MEDIDAS EN MILIMETROS

SKU	DESCRIPCIÓN
*AM-SE-AGD-0.10-1.90	*Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.10-1.90
AM-SE-AGD-1.91-4.56	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 1.91-4.56
AM-SE-AGD-4.57-7.14	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 4.57-7.14
AM-SE-AGD-7.15-10.30	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 7.15-10.30
AM-SE-AGD-10.31-16.12	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 10.31-16.12
AM-SE-AGD-16.13-19.30	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 16.13-19.30
AM-SE-AGD-19.31-25.64	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 19.31-25.64
AM-SE-AGD-25.64-35.00	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 25.64-35.00


* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas



MEDIDAS EN PULGADAS

SKU	DESCRIPCIÓN
*AM-SE-AGD-0.0039-0.0748	*Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.0039-0.0748
AM-SE-AGD-0.0752-0.1795	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.0752-0.1795
AM-SE-AGD-0.1799-0.2811	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.1799-0.2811
AM-SE-AGD-0.2815-0.4055	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.2815-0.4055
AM-SE-AGD-0.4059-0.6346	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.4059-0.6346
AM-SE-AGD-0.6350-0.7598	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.6350-0.7598
AM-SE-AGD-0.7602-1.0094	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 0.7602-1.0094
AM-SE-AGD-1.0094-1.1811	Calibradores perno liso tipo "AGD" (S.E.) Go o NoGo rango 1.0094-1.1811

* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas

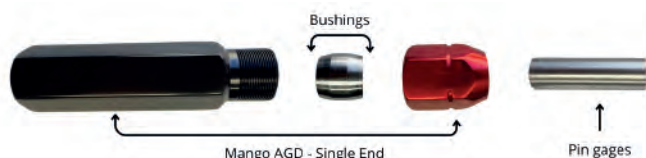

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PERNO LISO SINGLE END

SKU:	AM-SE-AGD-7.15-10.30
MEDIDA:	9.5 mm
TOLERANCIA:	ZZ - GO (PLUS)
COLOR DE MANGO:	AMARILLO
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES LISOS PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS "TAPERLOCK" GO / NOGO DOUBLE END


DESCRIPCIÓN

Los calibres tipo taperlock Go / NoGo son herramientas de inspección de precisión utilizadas para la verificación rápida y confiable de diámetros internos, con tolerancias y características específicas usadas en procesos de manufactura y control de calidad de la industria. Este tipo de gages y forma son utilizados normalmente en diámetros mayores de 25 mm ya que su robustez requiere de un mayor agarre para la realización de las mediciones.

Su diseño permite realizar verificaciones de forma eficiente y rápida, facilitando la inspección de piezas y ayudando a garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas durante el proceso productivo.

CARACTERÍSTICAS:

- * Garantía de satisfacción del 100 % de All Measuring Gage
- * Asesoría y Soporte técnico gratuito
- * A solicitud del cliente se puede abastecer con certificado de laboratorio acreditado ante EMA y/o ISO17025 (Costo adicional)
- * Fabricados de conformidad con la norma ANSI B89.1.6M y cuerpos base (blanks) según la norma ASME/ANSI B47.1
- * Se puede abastecer con certificado de exactitud interno gratuito.
- * Tolerancias Clases Y, Z, ZZ
- * Longitud Estandar de los miembros de los calibres: 2,0 pulgadas (50.8mm) - Longitudes especiales, (Costo adicional)
- * Fabricados en acero grado herramienta D2
- * Dureza 56-64 HRC
- * Manerals a elegir en diferentes colores.
- * Se maneja el servicio de grabado para identificar sus calibre. (Costo adicional)
- * Envío gratuito en compras mayores a \$1500 pesos a cualquier parte de la república



MEDIDAS EN PULGADAS	
SKU	DESCRIPCION
AM-DE-TAP-0.0039"-0.0748"	Calibradores perno liso tipo taperlock(D.E.) Go / NoGo rango 0.0039"- 0.0748" *
AM-DE-TAP-0.0752"-0.1795"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.0752"-0.1795" *
AM-DE-TAP-0.1799"-0.2811"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.1799"-0.2811" *
AM-DE-TAP-0.2815"-0.4055"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.2815"-0.4055"
AM-DE-TAP-0.4059"-0.6346"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.4059"-0.6346"
AM-DE-TAP-0.6350"-0.7598"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.635"-0.7598"
AM-DE-TAP-0.7602"-1.0094"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.7602"-1.0094"
AM-DE-TAP-1.0094"-1.1811"	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 1.0094"-1.1811"

* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas

MEDIDAS EN MILIMETROS	
SKU	DESCRIPCION
AM-DE-TAP-0.10-1.90	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 0.10 - 1.90 mm *
AM-DE-TAP-1.91-4.56	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 1.91 - 4.56 mm *
AM-DE-TAP-4.57-7.14	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 4.57 - 7.14 mm *
AM-DE-TAP-7.15-10.30	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 7.15 - 10.30 mm
AM-DE-TAP-10.31-16.12	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 10.31 - 16.12 mm
AM-DE-TAP-16.13-19.30	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 16.13 - 19.30 mm
AM-DE-TAP-19.31-25.64	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 19.31 - 25.64 mm
AM-DE-TAP-25.64-35.00	Calibradores perno liso tipo taperlock (D.E.) Go / NoGo rango 19.31 - 25.64 mm

* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PERNO LISO TAPERLOCK GO/NOGO

SKU:	AM-DE-TAP-13.50-21.00
MEDIDA:	13.72 - 13.78 mm
COLOR DE MANGO:	AZUL
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES LISOS PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES LISOS TIPO PERNOS "TAPERLOCK" GO O NOGO SINGLE END


DESCRIPCIÓN.

Los calibradores perno liso tipo Taperlock (S.E.) Go / NoGo son herramientas de inspección de precisión diseñadas para la verificación rápida y confiable de diámetros, tolerancias y características dimensionales en procesos de manufactura y control de calidad.

Su configuración Single End (S.E.) permite realizar verificaciones específicas de aceptación (Go) o rechazo (NoGo), mientras que su sistema de fijación cónica Taperlock proporciona una unión segura y precisa entre el miembro de medición y el mango, facilitando el reemplazo de componentes cuando sea necesario

CARACTERÍSTICAS:

- * Garantía de satisfacción del 100 % de All Measuring Gage
- * Asesoría y Soporte técnico gratuito
- * A solicitud del cliente se puede abastecer con certificado de laboratorio acreditado ante EMA y/o ISO17025 (Costo adicional)
- * Fabricados de conformidad con la norma ANSI B89.1.6M y cuerpos base (blanks) según la norma ASME/ANSI B47.1
- * Se puede abastecer con certificado de exactitud interno gratuito.
- * Tolerancias Clases Y, Z, ZZ
- * Longitud Estandar de los miembros de los calibres: 2,0 pulgadas (50.8mm) - Longitudes especiales, (Costo adicional)
- * Fabricados en acero grado herramienta D2
- * Dureza 56-64 HRC
- * Manerals a elegir en diferentes colores.
- * Se maneja el servicio de grabado para identificar sus calibre (Costo adicional)
- * Envío gratuito en compras mayores a \$1500 pesos a cualquier parte de la república




MEDIDAS EN PULGADAS	
SKU	DESCRIPCION
AM-SE-TAP-0.0039"-0.0748"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.0039"- 0.0748" *
AM-SE-TAP-0.0752"-0.1795"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.0752"-0.1795" *
AM-SE-TAP-0.1799"-0.2811"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.1799"-0.2811" *
AM-SE-TAP-0.2815"-0.4055"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.2815"-0.4055"
AM-SE-TAP-0.4059"-0.6346"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.4059"-0.6346"
AM-SE-TAP-0.6350"-0.7598"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.6350"-0.7598"
AM-SE-TAP-0.7602"-1.0094"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 0.7602"-1.0094"
AM-SE-TAP-1.0094"-1.1811"	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go / NoGo rango 1.0094"-1.1811"

* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas

MEDIDAS EN MILIMETROS	
SKU	DESCRIPCION
AM-SE-TAP-0.10-1.90	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 0.10 - 1.90 mm *
AM-SE-TAP-1.91-4.56	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 1.91 - 4.56 mm *
AM-SE-TAP-4.57-7.14	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 4.57 - 7.14 mm *
AM-SE-TAP-7.15-10.30	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 7.15 - 10.30 mm
AM-SE-TAP-10.31-16.12	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 10.31 - 16.12 mm
AM-SE-TAP-16.13-19.30	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 16.13 - 19.30 mm
AM-SE-TAP-19.31-25.64	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 19.31 - 25.64 mm
AM-SE-TAP-25.64-35.00	Calibradores perno liso tipo taperlock (S.E.) Go ó NoGo rango 19.31 - 25.64 mm

* Rango de medida que tiene servicio de entrega de 3 a 4 semanas

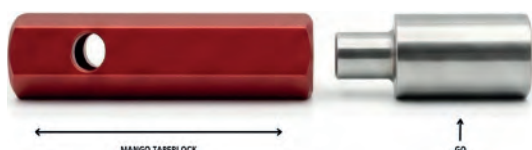

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PERNO LISO TAPERLOCK SINGLE END	
SKU:	AM-SE-TAP-21.50-25.00
MEDIDA:	22.061
TOLERANCIA:	Z - NOGO (MINUS)
COLOR DE MANGO:	ROJO
CERTIFICADO:	SI
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES LISOS PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**




PERNOS PIN INDIVIDUALES TIPO REVERSIBLE

DESCRIPCIÓN

Los pines gages individuales de acero son herramientas de inspección de precisión utilizadas para la verificación rápida y confiable de diámetros internos, con tolerancias y características específicas usadas en procesos de manufactura y control de calidad de la industria. Son fabricados bajo los más estrictos controles de calidad y existen pines desde 0.2 milímetros hasta 35 milímetros. Se abastecen en set o de forma individual

CARACTERÍSTICAS

- * Calibres en pulgadas y en milímetros según su solicitud.
- * Tolerancias Bilateral - Minus - Plus
- * Rectificados y lapeados sin centros
- * Pines en clase Y, Z y ZZ
- * Tratamiento térmico para una dureza de 54-62 Rockwell C
- * Medida Marcado tanto en su contenedor como en los calibres
- * Material: Acero grado herramienta D2
- * Sin bordes afilados
- * Elementos de 2 pulgadas de longitud (50.8mm)
- * Se pueden abastecer con longitudes especiales (bajo pedido especial)
- * Se puede abastecer con certificado de laboratorio externo acreditado ante EMA y/o ISO17025
- * Certificado de precisión de fabrica gratuito incluido en caso de no requerir externo.
- * Se cuenta con contenedores para abastecerse en SET's o contenedores individuales

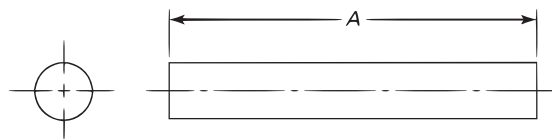

MÉTRICOS	PULGADAS	DESCRIPCIÓN
AM-IND-PIN-0.10-2.99mm	AM-IND-PIN-0.0039-0.1177"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-3.00-4.75mm	AM-IND-PIN-0.1181-0.1870"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-4.76-6.75mm	AM-IND-PIN-0.1874-0.2657"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-6.76-8.75mm	AM-IND-PIN-0.2661-0.3445"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-8.76-10.75mm	AM-IND-PIN-0.3449-0.4232"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-10.76-12.75mm	AM-IND-PIN-0.4236-0.5020"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-12.76-14.75mm	AM-IND-PIN-0.5024-0.5800"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-14.76-16.75mm	AM-IND-PIN-0.5811-0.6594"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-16.75-18.75mm	AM-IND-PIN-0.6594-0.7382"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-18.75-20.75mm	AM-IND-PIN-0.7382-0.8169"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-20.75-22.75mm	AM-IND-PIN-0.8169-0.8957"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-22.75-25.00mm	AM-IND-PIN-0.8957-0.9843"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-25.00-31.00mm	AM-IND-PIN-0.9843-1.2204"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)
AM-IND-PIN-31.00-38.10mm	AM-IND-PIN-1.2204-1.5000"	Perno Pin individual con tolerancia ZZ,Z, (BILATERAL,MINUS,PLUS) en acero D2 - Longitud 2" (50.8mm)



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

PERNO PIN INDIVIDUAL

SKU:	AM-IND-PIN-8.76-10.75mm
MEDIDA:	10.550 mm
TOLERANCIA:	0.003mm - BILATERAL
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE CUERDA THREAD GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES GO/NOGO TIPO PERNOS Y ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDA (MÉTRICOS)

DESCRIPCIÓN


All Measuring Gage México ofrece una línea completa de calibradores verificadores de roscas internas y externas métricas y en pulgadas. Estos calibradores en su mayoría son fabricados bajo los estándares AGD (American Gage Design).

Los gages verificadores de cuerda se fabrican según normas ANSI / ASME B1.16M y ASME / ANSI B1. 2. Los blanks y medidas de sus manuales están basados bajo norma ASME B47.1-2007

SKU PERNOS	SKU ANILLOS
AM-TPG-M3X0.50-6H	AM-TRG-M3X0.50-6g
AM-TPG-M4X0.70-6H	AM-TRG-M4X0.70-6g
AM-TPG-M5X0.80-6H	AM-TRG-M5X0.80-6g
AM-TPG-M6X0.75-6H	AM-TRG-M6X0.75-6g
AM-TPG-M6X1.00-6H	AM-TRG-M6X1.00-6g
AM-TPG-M6X2.00-6H	AM-TRG-M6X2.00-6g
AM-TPG-M7X1.00-6H	AM-TRG-M7X1.00-6g
AM-TPG-M8X1.00-6H	AM-TRG-M8X1.00-6g
AM-TPG-M8X1.25-6H	AM-TRG-M8X1.25-6g
AM-TPG-M8X1.5-6H	AM-TRG-M8X1.50-6g
AM-TPG-M9X1.0-6H	AM-TRG-M9X1.00-6g
AM-TPG-M10X0.75-6H	AM-TRG-M10X0.75-6g
AM-TPG-M10X1.0-6H	AM-TRG-M10X1.00-6g
AM-TPG-M10X1.25-6H	AM-TRG-M10X1.25-6g
AM-TPG-M10X1.50-6H	AM-TRG-M10X1.50-6g
AM-TPG-M11X1.00-6H	AM-TRG-M11X1.00-6g
AM-TPG-M12X1.00-6H	AM-TRG-M12X1.00-6g
AM-TPG-M12X1.25-6H	AM-TRG-M12X1.25-6g
AM-TPG-M12X1.50-6H	AM-TRG-M12X1.50-6g
AM-TPG-M12X1.75-6H	AM-TRG-M12X1.75-6g
AM-TPG-M14X1.25-6H	AM-TRG-M14X1.25-6g
AM-TPG-M14X1.50-6H	AM-TRG-M14X1.50-6g
AM-TPG-M14X2.00-6H	AM-TRG-M14X2.00-6g
AM-TPG-M16X1.50-6H	AM-TRG-M16X1.50-6g
AM-TPG-M16X2.0-6H	AM-TRG-M16X2.0-6g
AM-TPG-M18X1.0-6H	AM-TRG-M18X1.0-6g
AM-TPG-M18X1.5-6H	AM-TRG-M18X1.5-6g
AM-TPG-M20X1.50-6H	AM-TRG-M20X1.5-6g
AM-TPG-M20X2.0-6H	AM-TRG-M20X2.0-6g
AM-TPG-M20X2.50-6H	AM-TRG-M20X2.50-6g
AM-TPG-M22X1.50-6H	AM-TRG-M22X1.5-6g
AM-TPG-M22X2.00-6H	AM-TRG-M22X2.00-6g
AM-TPG-M22X2.50-6H	AM-TRG-M22X2.50-6g
AM-TPG-M24X2.00-6H	AM-TRG-M24X2.00-6g
AM-TPG-M24X3.00-6H	AM-TRG-M24X3.00-6g
AM-TPG-M27X1.50-6H	AM-TRG-M27X1.50-6g
AM-TPG-M27X2.0-6H	AM-TRG-M27X2.0-6g
AM-TPG-M30X1.5-6H	AM-TRG-M30X1.50-6g
AM-TPG-M30X2.0-6H	AM-TRG-M30X2.00-6g
AM-TPG-M30X3.5-6H	AM-TRG-M30X3.5-6g
AM-TPG-M33X2.00-6H	AM-TRG-M33X2.00-6g
AM-TPG-M36X2.0-6H	AM-TRG-M36X2.00-6g
AM-TPG-M36X4.0-6H	AM-TRG-M36X4.00-6g

CARACTERÍSTICAS:


- * Clases 6H pernos
- * Clase 6g anillos solidos
- * Se pueden fabricar en clases especiales
- * Se puede abastecer con certificado expedido por laboratorio externo acreditado
- * Existencia en stock de las mejores marcas a nivel mundial.
- * Empaque a detalle para evitar daños
- * Gages tipo perno con cera para evitar oxidación

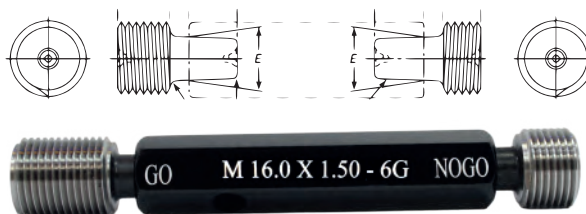

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PARA CUERDA TIPO PERNO GO/NOGO

SKU:	AM-TPG-M18X1-6H
MEDIDA:	M18X1-6H
CERTIFICADO:	NO

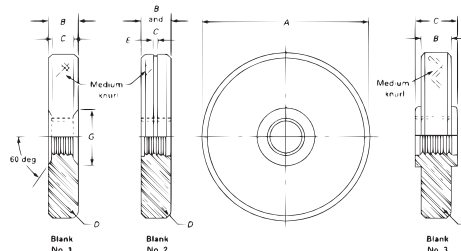

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PARA CUERDA TIPO ANILLO GO/NOGO

SKU:	AM-TRG-M22X1.50-6g-S
MEDIDA:	M22X1.50-6g
CERTIFICADO:	SI

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

10

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE CUERDA THREAD GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES GO/NOGO TIPO PERNOS Y ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDA (PULGADAS)

DESCRIPCIÓN


All Measuring Gage México ofrece una línea completa de calibradores verificadores de roscas internas y externas métricas y en pulgadas. Estos calibradores en su mayoría son fabricados bajo los estándares AGD (American Gage Design).

Los gages verificadores de cuerda se fabrican según normas ANSI / ASME B1.16M y ASME / ANSI B1.2. Los blanks y medidas de sus manuales están basados bajo norma ASME B47.1-2007

SKU PERNOS	SKU ANILLOS
AM-TPG-2-56UNC-2B	AM-TRG-2-56-UNC-2A
AM-TPG-4-40UNC-2B	AM-TRG-4-40-UNC-2A
AM-TPG-5-40-UNC-2B	AM-TRG-5-40-UNC-2A
AM-TPG-6-40UNF-2B	AM-TRG-6-40-UNF-2A
AM-TPG-6-32UNC-2B	AM-TRG-6-32-UNC-2A
AM-TPG-8-32UNC-2B	AM-TRG-8-32-UNC-2A
AM-TPG-10-32UNF-2B	AM-TRG-10-32-UNF-2A
AM-TPG-1/4-20UNC-2B	AM-TRG-1/4-20-UNC-2A
AM-TPG-1/4-28UNF-2B	AM-TRG-1/4-28-UNF-2A
AM-TPG-1/4-32UNEF-2B	AM-TRG-1/4-32-UNEF-2A
AM-TPG-11/16-16UN-2B	AM-TRG-11/16-16-UN-2A
AM-TPG-13/16-16UN-2B	AM-TRG-13/16-16-UN-2A
AM-TPG-7/8-16UN-2B	AM-TRG-7/8-16-UN-2A
AM-TPG-7/8-20UNEF-2B	AM-TRG-7/8-20UNEF-2A
AM-TPG-5/16-16UN-2B	AM-TRG-5/16-16UN-2A
AM-TPG-5/16-18UNC-2B	AM-TRG-5/16-18-UNC-2A
AM-TPG-5/16-24UNF-2B	AM-TRG-5/16-24-UNF-2A
AM-TPG-1-20UNEF-2B	AM-TRG-1-20-UNEF-2A
AM-TPG-3/8-16UNC-2B	AM-TRG-3/8-16-UNC-2A
AM-TPG-3/8-24UNF-2B	AM-TRG-3/8-24-UNF-2A
AM-TPG-7/16-14UNC-2B	AM-TRG-7/16-14-UNC-2A
AM-TPG-7/16-20UNF-2B	AM-TRG-7/16-20-UNF-2A
AM-TPG-7/16-24UNF-2B	AM-TRG-7/16-24-UNF-2A
AM-TPG-1/2-13UNC-2B	AM-TRG-1/2-13-UNC-2A
AM-TPG-1/2-20UNF-2B	AM-TRG-1/2-20-UNF-2A
AM-TPG-9/16-12UNC-2B	AM-TRG-9/16-12-UNC-2A
AM-TPG-9/16-18UNF-2B	AM-TRG-9/16-18-UNF-2A
AM-TPG-5/8-11UNC-2B	AM-TRG-5/8-11-UNC-2A
AM-TPG-5/8-18UNF-2B	AM-TRG-5/8-18-UNF-2A
AM-TPG-11/16-16UN-2B	AM-TRG-11/16-16-UN-2A
AM-TPG-3/4-10UNC-2B	AM-TRG-3/4-10-UNC-2A
AM-TPG-3/4-16UNF-2B	AM-TRG-3/4-16-UNF-2A
AM-TPG-13/16-16UN-2B	AM-TRG-13/16-16-UN-2A
AM-TPG-7/8-9UNC-2B	AM-TRG-7/8-9-UNC-2A
AM-TPG-7/8-14UNF-2B	AM-TRG-7/8-14-UNF-2A
AM-TPG-7/8-16UN-2B	AM-TRG-7/8-16-UN-2A
AM-TPG-7/8-20UNEF-2B	AM-TRG-7/8-20-UNEF-2A
AM-TPG-15/16-16-UN-2B	AM-TRG-15/16-16-UN-2A
AM-TPG-1-8UNC-2B	AM-TRG-1"-8-UNC-2A
AM-TPG-1-12UNF-2B	AM-TRG-1"-12-UNF-2A
AM-TPG-1-20UNEF-2B	AM-TRG-1"-20-UNEF-2A
AM-TPG-1-1/16-12UN-2B	AM-TRG-1" 1/16-12-UN-2A
AM-TPG-1-1/8-12UNF-2B	AM-TPG-1-1/8-12UNF-2B
AM-TPG-1-3/16-12UN-2B	AM-TRG-1" 3/16-12-UN-2A
AM-TPG-1-5/8-12UN-2B	AM-TRG-1-5/8-12UN-2A
AM-TPG-1-5/16-12UN-2B	AM-TRG-1" 5/16-12-UN-2A
AM-TPG-1-3/8-12UNF-2B	AM-TRG-1" 3/8-12-UNF-2A
AM-TPG-1-1/2-6UNC-2B	AM-TRG-1" 1/2-6-UNC-2A
AM-TPG-1" 3/4-12-UN-2B	AM-TRG-1" 3/4-12-UN-2A

CARACTERÍSTICAS:



- * Clases 2B pernos
- * Clase 2A anillos solidos
- * Se pueden fabricar en clases especiales
- * Se puede abastecer con certificado expedido por laboratorio externo acreditado
- * Existencia en stock de las mejores marcas a nivel mundial.
- * Empaque a detalle para evitar daños
- * Gages tipo perno con cera para evitar oxidación

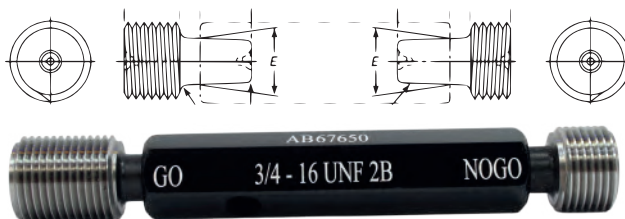

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PARA CUERDA TIPO PERNO GO/NOGO

SKU:	AM-TPG-10-32UNF-2B
MEDIDA:	10-32UNF-2B
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	

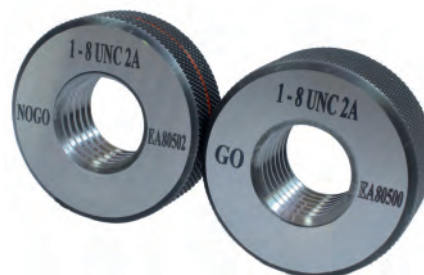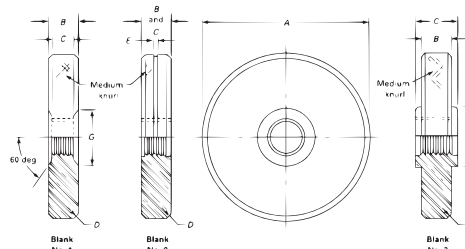

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR PARA CUERDA TIPO ANILLO GO/NOGO

SKU:	AM-TRG-4-40-UNC-2A
MEDIDA:	4-40-UNC-2A
CERTIFICADO:	SI
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE CUERDA THREAD GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADOR TIPO PERNOS PARA VERIFICAR CUERDAS NPT (NATIONAL PIPE TAPER)

DESCRIPCIÓN


Los medidores de rosca tipo perno NPT están diseñados para verificar la precisión dimensional de roscas cónicas internas utilizadas en conexiones para tuberías y sistemas de conducción de fluidos bajo la norma ANSI/ASME B1.20.1. Su fabricación con altos estándares de precisión permite comprobar que las roscas cumplan con las tolerancias especificadas, garantizando un ensamble seguro y un sellado eficiente.

A diferencia de las roscas cilíndricas estándar (donde se usan calibradores "PASA / NO PASA" separados), la inspección NPT evalúa la conicidad y la profundidad de acoplamiento manual mediante un punto de referencia o muesca.

CARACTERÍSTICAS

- * Perfil Cónico (Taper): Tienen una conicidad estandarizada de 1:16 (aproximadamente 1° 47' con respecto al eje), lo que permite que el sello de la rosca se realice por interferencia mecánica.
- * Ángulo de Flanco de 60°: El perfil del diente tiene un ángulo de 60 grados, con crestas y raíces truncadas de forma plana.
- * Configuraciones L-1 (Estándar): El gage principal de inspección manual es el llamado L-1. En tapones (plug) o anillos (ring), el gage cuenta con una muesca mecanizada o plano de referencia.
- * Calibre Anillo (Ring Gage): Cuenta con escalones rectificados (usualmente Min, Basic/Nominal, y Max). El extremo de la tubería rosca da externamente debe quedar contenido dentro de este rango. Verifica el diámetro efectivo y la longitud de rosca utilizable en el exterior del tubo.
- * Material y dureza: Fabricados típicamente en aceros para herramientas (como O1, A2 o D2) templados y estabilizados criogénicamente (60–64 HRC) con acabado rectificado y lepeado de alta precisión.

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
AM-NPT-P-1/16"-27	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/16"-27	1/16"-27
AM-NPT-P-1/8"-27	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/8"-27	1/8"-27
AM-NPT-P-1/4"-18	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/4"-18	1/4"-18
AM-NPT-P-3/8"-18	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 3/8"-18	3/8"-18
AM-NPT-P-1/2"-14	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/2"-14	1/2"-14
AM-NPT-P-3/4"-14	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 3/4"-14	3/4"-14
AM-NPT-P-1"-11.1/2	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1"- 11 1/2	1"- 11 1/2
AM-NPT-P-1.1/4"-11.1/2	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1 1/4"-11 1/2	1 1/4"-11 1/2
AM-NPT-P-1.1/2"-11.1/2	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1 1/2"-11 1/2	1 1/2"-11 1/2
AM-NPT-P-2"-11.1/2	Calibrador tipo perno para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 2"-11 1/2	2"-11 1/2

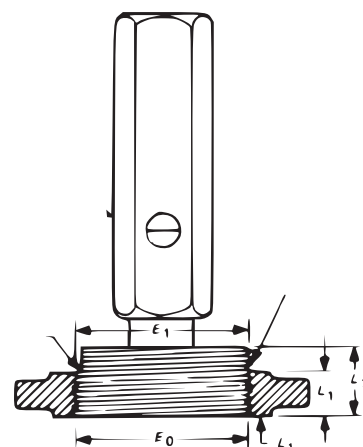

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:	
CALIBRADOR DE CUERDA NPT PERNO L1-BASIC	
SKU:	AM-NPT-P-1"-11.1/2
MEDIDA:	1"-11.1/2 NPT L1-BASIC
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

12

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE CUERDA THREAD GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



CALIBRADORES TIPO ANILLOS PARA VERIFICAR CUERDAS NPT (NATIONAL PIPE TAPER)

DESCRIPCIÓN

Los medidores de rosca tipo anillo NPT están diseñados para verificar la precisión dimensional de roscas cónicas internas utilizadas en conexiones para tuberías y sistemas de conducción de fluidos bajo la norma ANSI/ASME B1.20.1. Su fabricación con altos estándares de precisión permite comprobar que las roscas cumplan con las tolerancias especificadas, garantizando un ensamble seguro y un sellado eficiente.

A diferencia de las roscas cilíndricas estándar (donde se usan calibradores "PASA / NO PASA" separados), la inspección NPT evalúa la conicidad y la profundidad de acoplamiento manual mediante un punto de referencia o muesca.

CARACTERÍSTICAS

- * Perfil Cónico (Taper): Tienen una conicidad estandarizada de 1:16 (aproximadamente 1° 47' con respecto al eje), lo que permite que el sello de la rosca se realice por interferencia mecánica.
- * Ángulo de Flanco de 60°: El perfil del diente tiene un ángulo de 60 grados, con crestas y raíces truncadas de forma plana.
- * Configuraciones L-1 (Estándar): El gage principal de inspección manual es el llamado L-1. En tapones (plug) o anillos (ring), el gage cuenta con una muesca mecanizada o plano de referencia.
- * Calibre Perno (Plug Gage): Posee un rebaje plano mecanizado en el cuerpo. Al roscarse a mano, la cara de la pieza debe quedar al ras de la muesca de referencia dentro de una tolerancia de +/- 1 vuelta (+/- 1 pitch)
- * Material y dureza: Fabricados típicamente en aceros para herramientas (como O1, A2 o D2) templados y estabilizados criogénicamente (60–64 HRC) con acabado rectificado y lapeado de alta precisión.

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
AM-NPT-R-1/16"-27	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/16"-27	1/16"-27
AM-NPT-R-1/8"-27	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/8"-27	1/8"-27
AM-NPT-R-1/4"-18	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/4"-18	1/4"-18
AM-NPT-R-3/8"-18	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 3/8"-18	3/8"-18
AM-NPT-R-1/2"-14	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1/2"-14	1/2"-14
AM-NPT-R-3/4"-14	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 3/4"-14	3/4"-14
AM-NPT-R-1"-11.1/2	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1"- 11.1/2	1"- 11.1/2
AM-NPT-R-1 1/4"-11 1/2	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1 1/4"-11.1/2	1 1/4"-11.1/2
AM-NPT-R-1 1/2"-11 1/2	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 1 1/2"-11 1/2	1 1/2"-11 1/2
AM-NPT-R-2"-11 1/2	Calibrador tipo anillo para verificar cuerdas NTP (National Pipe Taper) - 2"-11 1/2	2"-11 1/2



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR DE CUERDA NPT ANILLO L1-BASIC

SKU: AM-NPT-R-1/2-14

MEDIDA: 1/2-14 NPT L1-BASIC

CERTIFICADO: SI

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

13

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE RANGO AMPLIO SINGLE END GO O NOGO

DESCRIPCIÓN

Manerales de aluminio anodizado de alta calidad de rango amplio para sujeción de pernos lisos o pernos roscados utilizados para la verificación de agujeros con la función tipo pasa no pasa.



Este tipo de manerales son utilizados en la industria autopartista para la realización de sus mediciones en piso de producción. La forma de identificar el tipo de calibrador a utilizar es por medio del color de su capuchon en donde para los pernos PASA se utilizan los capuchones verdes y para los miembros con medidas NO PASA se utilizan los capuchones en color rojo

Los manerales tipo Single End: Se vuelve indispensable en tamaños más grandes (normalmente arriba de 1.500" o según normas de diseño de mangos ANSI/ASME) para evitar la fatiga del inspector y reducir el riesgo de caídas que dañen el instrumento.

CARACTERÍSTICAS

- * El tipo rango amplio como su nombre lo dice utiliza bushings o collets con ranuras más amplias que absorben un rango mucho mayor de diámetro de pines, normalmente van de 1mm en 1mm como se aprecia en los SKU
- * Con ese sistema se evita el estar adquiriendo bushings y/o collets precisos por medida a diferencia del tipo AGD
- * Su acabado es samblaseado y con anodizado de alta calidad
- * Son ergonómicos y fácil de reemplazar
- * El mango principal se tiene en color amarillo
- * Los capuchones son en color rojo para los NOGO y en color verde para los GO

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-0.3-1.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 0.3-1.0mm
AM-1.0-2.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 1.0-2.0mm
AM-2.0-3.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 2.0-3.0mm
AM-3.0-4.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 3.0-4.0mm
AM-4.0-5.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 4.0-5.0mm
AM-5.0-6.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 5.0-6.0mm
AM-6.0-7.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 6.0-7.0mm
AM-7.0-8.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 7.0-8.0mm
AM-8.0-9.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 8.0-9.0mm
AM-9.0-10.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 9.0-10.0mm
AM-10.0-11.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 10.0-11.0mm
AM-11.0-12.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 11.0-12.0mm
AM-12.0-13.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 12.0-13.0mm
AM-13.0-14.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 13.0-14.0mm
AM-14.0-15.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 14.0-15.0mm
AM-15.0-16.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 15.0-16.0mm
AM-16.0-17.0-SE-R	Mango de aluminio tipo reversible S.E. GO o NOGO rango 16.0-17.0mm

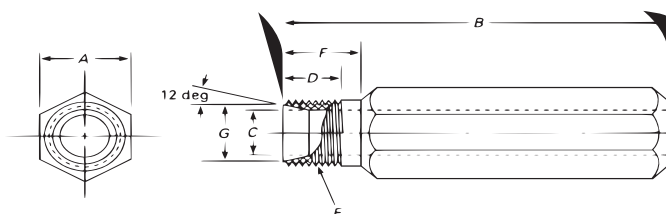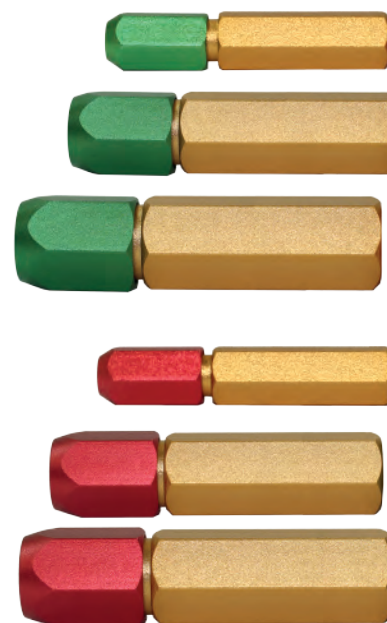

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

MANGO DE ALUMINIO REVERSIBLE SINGLE END	
SKU:	AM-6-7-SE-R
RANGO DE MEDIDA:	6-7 mm
CAPUCHÓN:	VERDE
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE RANGO AMPLIO DOUBLE END GO / NO GO

DESCRIPCIÓN


Manerales de aluminio anodizado de alta calidad de rango amplio para sujeción de pernos lisos o pernos roscados utilizados para la verificación de agujeros con la función tipo pasa no pasa.

Este tipo de manerales son utilizados en la industria autopartista para la realización de sus mediciones en piso de producción. El maneral tiene en sus extremos capuchones de colores en donde para los pernos con medida PASA o GO se utilizan los capuchones verdes y para los miembros con medidas NO PASA o NOGO se utilizan los capuchones en color rojo.


Los manerales tipo Double End: Es el formato estándar para inspección rápida en líneas de producción (generalmente con mango hexagonal anodizado en verde para GO y rojo para NOGO). Permite al inspector verificar el límite inferior y superior del agujero o rosca en un solo movimiento sin soltar el mango.

CARACTERÍSTICAS

- * El tipo rango amplio como su nombre lo dice utiliza bushings o collets con ranuras más amplias que absorben un rango mucho mayor de diámetro de pines, normalmente van de 1mm en 1mm como se aprecia en los SKU
- * Con ese sistema se evita el estar adquiriendo bushings y/o collets precisos por medida a diferencia del tipo AGD
- * Su acabado es sandblasteado y con anodizado de alta calidad
- * Son ergonómicos y fácil de reemplazar
- * El mango del centro principal se tiene en colores amarillos y negros
- * Los capuchones son en color rojo para los NOGO y en color verde para los GO

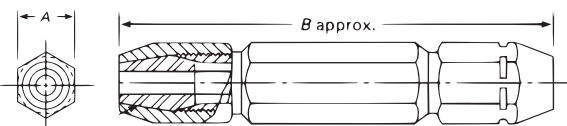

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-0.3-1.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 0.3-1.0mm
AM-1.0-2.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 1.0-2.0mm
AM-2.0-3.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 2.0-3.0mm
AM-3.0-4.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 3.0-4.0mm
AM-4.0-5.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 4.0-5.0mm
AM-5.0-6.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 5.0-6.0mm
AM-6.0-7.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 6.0-7.0mm
AM-7.0-8.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 7.0-8.0mm
AM-8.0-9.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 8.0-9.0mm
AM-9.0-10.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 9.0-10.0mm
AM-10.0-11.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 10.0-11.0mm
AM-11.0-12.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 11.0-12.0mm
AM-12.0-13.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 12.0-13.0mm
AM-13.0-14.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 13.0-14.0mm
AM-14.0-15.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 14.0-15.0mm
AM-15.0-16.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 15.0-16.0mm
AM-16.0-17.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 16.0-17.0mm
AM-17.0-18.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 17.0-18.0mm
AM-18.0-19.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 18.0-19.0mm
AM-19.0-20.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 19.0-20.0mm
AM-20.0-21.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 20.0-21.0mm
AM-21.0-22.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 21.0-22.0mm
AM-22.0-23.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 22.0-23.0mm
AM-23.0-24.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 23.0-24.0mm
AM-24.0-25.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 24.0-25.0mm
AM-25.0-26.0-DE-R	Mango de aluminio tipo reversible D.E GO/NOGO rango 25.0-26.0mm

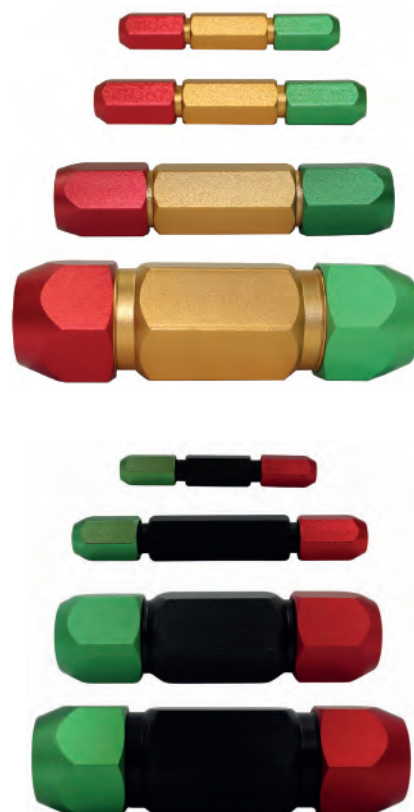

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

MANGO DE ALUMINIO REVERSIBLE DOUBLE END	
SKU:	AM-21-22-DE-R-N
RANGO DE MEDIDA:	21-22 mm
COLOR DEL CENTRO:	NEGRO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

15

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE AGD SINGLE END GO O NO GO

DESCRIPCIÓN

Los mangos AGD para calibradores de aluminio (conocidos en inglés como AGD Gage Handles) son soportes ergonómicos estandarizados diseñados bajo las normas de la American Gage Design (AGD), utilizados para sujetar pasadores calibrados (pin gages), calibradores tapón (plug gages) o elementos de medición cilíndricos y de rosca.


Están diseñados específicamente para ofrecer ventajas operativas clave en laboratorios de metrología y líneas de producción

Los manerales tipo Double End: Es el formato estándar para inspección rápida en líneas de producción (generalmente con mango hexagonal anodizado en verde para GO y rojo para NOGO). Permite al inspector verificar el límite inferior y superior del agujero o rosca en un solo movimiento sin soltar el mango.

CARACTERÍSTICAS

- * Estandarización AGD: Cumplen con dimensiones geométricas precisas normadas internacionalmente, lo que garantiza la compatibilidad con miembros calibradores de diferentes marcas bajo los mismos estándares de calidad y tolerancia.
- * Construcción en Aluminio Ligero: Reducen significativamente el peso total del instrumento en comparación con los mangos tradicionales de acero pesado. Esto previene la fatiga del operador durante jornadas de inspección intensivas o repetitivas (GO/NO-GO).
- * Sistema de Sujeción por Bujes o Collets: Utilizan casquillos, bujes de bronce o sistemas de mordazas ajustables para fijar firmemente el pasador o elemento medidor sin dañarlo, permitiendo un intercambio rápido o la reversión del pin cuando un extremo se desgasta.
- * Identificación por Colores (Anodizado): Muchas versiones de aluminio cuentan con acabados anodizados de distintos colores (como verde para los lados GO y rojo para NO-GO, o variaciones por rangos de tamaño) para agilizar la identificación visual por parte del inspector.
- * Clasificación Común por Rangos. Están catalogados por números de tamaño estándar según la norma AGD (por ejemplo, rangos que van desde el tamaño 1W para diámetros muy pequeños hasta 8W para mayores dimensiones), adaptándose al diámetro específico del elemento de medición.

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-1W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-1W
AM-2W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-2W
AM-3W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-3W
AM-4W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-4W
AM-5W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-5W
AM-6W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-6W
AM-7W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-7W
AM-8W-SE	Mango de aluminio tipo Reversible AGD S.E. GO o NOGO-8W

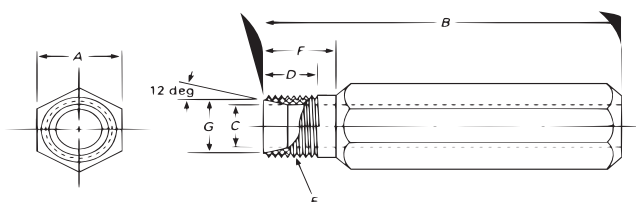

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

ALUMINIO REVERSIBLE SINGLE END AGD

SKU: AM-7W-SE-NR

COLOR DEL CENTRO: NEGRO

CAPUCHÓN: ROJO

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

16

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



MANGOS DE ALUMINIO TIPO REVERSIBLE AGD DOUBLE END GO O NOGO

DESCRIPCIÓN

Los mangos AGD para calibradores de aluminio (conocidos en inglés como AGD Gage Handles) son soportes ergonómicos estandarizados diseñados bajo las normas de la American Gage Design (AGD), utilizados para sujetar pasadores calibrados (pin gages), calibradores tapón (plug gages) o elementos de medición cilíndricos y de rosca.



Están diseñados específicamente para ofrecer ventajas operativas clave en laboratorios de metrología y líneas de producción

Los manerales tipo Double End: Es el formato estándar para inspección rápida en líneas de producción (generalmente con mango hexagonal anodizado en verde para GO y rojo para NOGO). Permite al inspector verificar el límite inferior y superior del agujero o rosca en un solo movimiento sin soltar el mango.

CARACTERÍSTICAS

- * Estandarización AGD: Cumplen con dimensiones geométricas precisas normadas internacionalmente, lo que garantiza la compatibilidad con miembros calibradores de diferentes marcas bajo los mismos estándares de calidad y tolerancia.
- * Construcción en Aluminio Ligero: Reducen significativamente el peso total del instrumento en comparación con los mangos tradicionales de acero pesado. Esto previene la fatiga del operador durante jornadas de inspección intensivas o repetitivas (GO/NO-GO).
- * Sistema de Sujeción por Bujes o Collets: Utilizan casquillos, bujes de bronce o sistemas de mordazas ajustables para fijar firmemente el pasador o elemento medidor sin dañarlo, permitiendo un intercambio rápido o la reversión del pin cuando un extremo se desgasta.
- * Identificación por Colores (Anodizado): Muchas versiones de aluminio cuentan con acabados anodizados de distintos colores (como verde para los lados GO y rojo para NO-GO, o variaciones por rangos de tamaño) para agilizar la identificación visual por parte del inspector.
- * Clasificación Común por Rangos. Están catalogados por números de tamaño estándar según la norma AGD (por ejemplo, rangos que van desde el tamaño 1W para diámetros muy pequeños hasta 8W para mayores dimensiones), adaptándose al diámetro específico del elemento de medición.

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-1W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-1W
AM-2W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-2W
AM-3W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-3W
AM-4W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-4W
AM-5W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-5W
AM-6W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-6W
AM-7W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-7W
AM-8W-DE-R	Mango de aluminio tipo Reversible AGD D.E GO/NOGO-8W

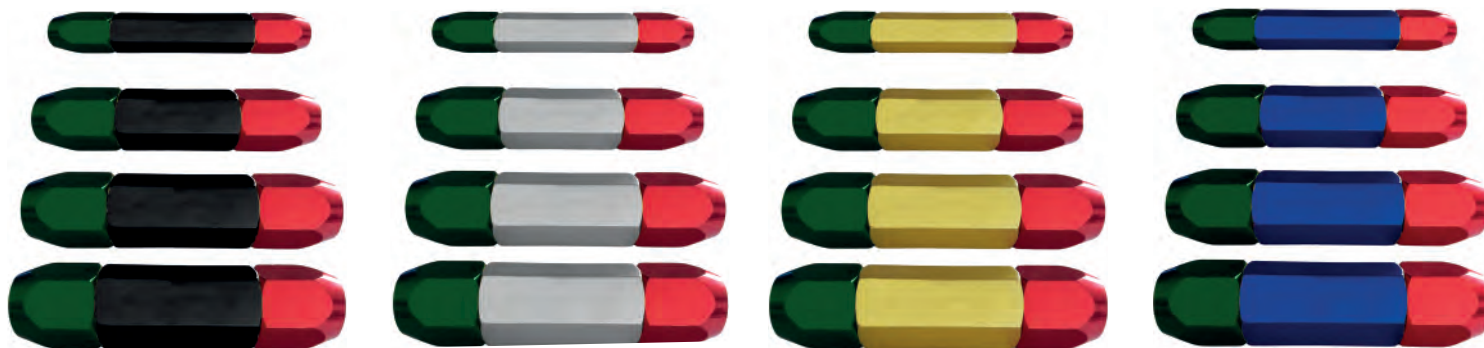

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:	
MANGO DE ALUMINIO REVERSIBLE DOUBLE END AGD	
SKU:	AM-3W-DE-R-AZ
COLOR DEL CENTRO:	AZUL
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

17

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO
ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**




BUSHINGS PARA MANGOS TIPO AGD

DESCRIPCIÓN

Collets o bushings son componentes de cobre, aluminio o latón que son utilizados en conjunto con los manerales tipo AGD para sujetar los miembros lisos o roscados GO o NOGO que van dentro de los manerales que en conjunto forman los calibres pasa no pasa.

Estos Bushings son esenciales y fundamentales para lograr una correcta sujeción dentro del calibre y poder realizar las mediciones correctas y evitar pérdidas de los miembros utilizados para la medición.

Su clasificación se basa en la clasificación del maneral a utilizar y van en rangos de incremento de 200 micras aproximadamente para manerales desde 1W hasta 8W

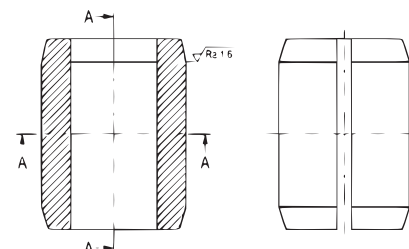

SKU	PULGADAS	MILIMETROS	SKU	PULGADAS	MILIMETROS	SKU	PULGADAS	MILIMETROS
AM-1W-006-B-REV	0.0039-0.0059	0.10 - 0.15	AM-2W-173-B-REV	0.1661-0.1728	4.22 - 4.39	AM-5W-465-B-REV	0.4500-0.4650	11.43 - 11.81
AM-1W-010-B-REV	0.0059-0.0098	0.15 - 0.25	AM-2W-180-B-REV	0.1728-0.1799	4.39 - 4.57	AM-5W-480-B-REV	0.4650-0.4799	11.81 - 12.19
AM-1W-013-B-REV	0.0098-0.0130	0.25 - 0.33	AM-3W-188-B-REV	0.1799-0.1882	4.57 - 4.78	AM-5W-495-B-REV	0.4799-0.4949	12.19 - 12.57
AM-1W-015-B-REV	0.0130-0.0150	0.33 - 0.38	AM-3W-196-B-REV	0.1882-0.1961	4.78 - 4.98	AM-5W-510-B-REV	0.4949-0.5098	12.57 - 12.95
AM-1W-020-B-REV	0.0150-0.0201	0.38 - 0.51	AM-3W-204-B-REV	0.1961-0.2039	4.98 - 5.18	AM-6W-532-B-REV	0.5098-0.5319	12.95 - 13.51
AM-1W-025-B-REV	0.0201-0.0252	0.51 - 0.64	AM-3W-212-B-REV	0.2039-0.2118	5.18 - 5.38	AM-6W-547-B-REV	0.5319-0.5469	13.51 - 13.89
AM-1W-030-B-REV	0.0252-0.0299	0.64 - 0.76	AM-3W-220-B-REV	0.2118-0.2201	5.38 - 5.59	AM-6W-563-B-REV	0.5469-0.5630	13.89 - 14.30
AM-1W-035-B-REV	0.0299-0.0350	0.76 - 0.89	AM-3W-228-B-REV	0.2201-0.2280	5.59 - 5.79	AM-6W-579-B-REV	0.5630-0.5791	14.30 - 14.71
AM-1W-040-B-REV	0.0350-0.0402	0.89 - 1.02	AM-3W-236-B-REV	0.2280-0.2358	5.79 - 5.99	AM-6W-594-B-REV	0.5791-0.5941	14.71 - 15.09
AM-1W-045-B-REV	0.0402-0.0449	1.02 - 1.14	AM-3W-244-B-REV	0.2358-0.2441	5.99 - 6.20	AM-6W-610-B-REV	0.5941-0.6098	15.09 - 15.49
AM-1W-050-B-REV	0.0449-0.0500	1.14 - 1.27	AM-3W-252-B-REV	0.2441-0.2520	6.20 - 6.40	AM-6W-625-B-REV	0.6098-0.6252	15.49 - 15.88
AM-1W-055-B-REV	0.0500-0.0551	1.27 - 1.40	AM-3W-261-B-REV	0.2520-0.2610	6.40 - 6.63	AM-6W-635-B-REV	0.6252-0.6350	15.88 - 16.13
AM-1W-060-B-REV	0.0551-0.0598	1.40 - 1.52	AM-3W-271-B-REV	0.2610-0.2709	6.63 - 6.88	AM-7W-656-B-REV	0.6350-0.6559	16.13 - 16.66
AM-1W-065-B-REV	0.0598-0.0650	1.52 - 1.65	AM-3W-281-B-REV	0.2713-0.2811	6.89 - 7.14	AM-7W-672-B-REV	0.6559-0.6720	16.66 - 17.07
AM-1W-070-B-REV	0.0650-0.0701	1.65 - 1.78	AM-4W-291-B-REV	0.2811-0.2909	7.14 - 7.39	AM-7W-688-B-REV	0.6720-0.6882	17.07 - 17.48
AM-1W-075-B-REV	0.0701-0.0752	1.78 - 1.91	AM-4W-301-B-REV	0.2909-0.3012	7.39 - 7.65	AM-7W-704-B-REV	0.6882-0.7039	17.48 - 17.88
AM-2W-082-B-REV	0.0752-0.0819	1.91 - 2.08	AM-4W-311-B-REV	0.3012-0.3110	7.65 - 7.90	AM-7W-719-B-REV	0.7039-0.7189	17.88 - 18.26
AM-2W-089-B-REV	0.0819-0.0890	2.08 - 2.26	AM-4W-321-B-REV	0.3110-0.3209	7.90 - 8.15	AM-7W-735-B-REV	0.7189-0.7350	18.26 - 18.67
AM-2W-096-B-REV	0.0890-0.0961	2.26 - 2.44	AM-4W-331-B-REV	0.3209-0.3311	8.15 - 8.41	AM-7W-750-B-REV	0.7350-0.7500	18.67 - 19.05
AM-2W-103-B-REV	0.0961-0.1031	2.44 - 2.62	AM-4W-341-B-REV	0.3311-0.3409	8.41 - 8.66	AM-7W-760-B-REV	0.7500-0.7598	19.05 - 19.30
AM-2W-110-B-REV	0.1031-0.1098	2.62 - 2.79	AM-4W-351-B-REV	0.3409-0.3512	8.66 - 8.92	AM-8W-781-B-REV	0.7598-0.7811	19.30 - 19.84
AM-2W-117-B-REV	0.1098-0.1169	2.79 - 2.97	AM-4W-361-B-REV	0.3512-0.3610	8.92 - 9.17	AM-8W-812-B-REV	0.7811-0.8118	19.84 - 20.62
AM-2W-124-B-REV	0.1169-0.1240	2.97 - 3.15	AM-4W-371-B-REV	0.3610-0.3709	9.17 - 9.42	AM-8W-843-B-REV	0.8118-0.8429	20.62 - 21.41
AM-2W-131-B-REV	0.1240-0.1311	3.15 - 3.33	AM-4W-382-B-REV	0.3709-0.3819	9.42 - 9.70	AM-8W-875-B-REV	0.8429-0.8752	21.41 - 22.23
AM-2W-138-B-REV	0.1311-0.1382	3.33 - 3.51	AM-4W-394-B-REV	0.3823-0.3941	9.71 - 10.01	AM-8W-906-B-REV	0.8752-0.9059	22.23 - 23.01
AM-2W-145-B-REV	0.1382-0.1449	3.51 - 3.68	AM-4W-406-B-REV	0.3941-0.4059	10.01 - 10.31	AM-8W-937-B-REV	0.9059-0.9370	23.01 - 23.80
AM-2W-152-B-REV	0.1449-0.1520	3.68 - 3.86	AM-5W-420-B-REV	0.4059-0.4201	10.31 - 10.67	AM-8W-968-B-REV	0.9370-0.9681	23.80 - 24.59
AM-2W-159-B-REV	0.1520-0.1591	3.86 - 4.04	AM-5W-435-B-REV	0.4201-0.4350	10.67 - 11.05	AM-8W-1000-B-REV	0.9681-1.0000	24.59 - 25.40
AM-2W-166-B-REV	0.1591-0.1661	4.04 - 4.22	AM-5W-450-B-REV	0.4350-0.4500	11.05 - 11.43			

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

BUSHING

SKU: AM-2W-138-B-REV

RANGO DE MEDIDA: 0.1311-0.1382 in

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

18

MATERIAL DE STOCK

MANGOS DE ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



MANGOS TIPO TAPERLOCK

DESCRIPCIÓN

Los mangos de aluminio tipo Taperlock son un subgrupo específico dentro del estándar AGD diseñados para acoplar calibradores tapón liso (plain plug gages) o de rosca (thread plug gages) mediante una interferencia cónica a presión.

En lugar de usar bujes, collets o tornillos opresores para sujetar el calibrador, el mango Taperlock aprovecha un acoplamiento cónico preciso para fijar las puntas de medición (members).


Mecanismo de Funcionamiento y Montaje

- * Ajuste Cónico por Interferencia: El miembro medidor tiene un vástago cónico macho (taper) que se inserta a presión dentro del alojamiento cónico hembra del mango de aluminio. La geometría de ambos conos genera una unión rígida, autocentrante y concéntrica.
- * Orificio de Extracción (Drift Hole): Los mangos Taperlock cuentan con un orificio transversal a través del cuerpo de aluminio. Para retirar o reemplazar una punta desgastada, se inserta una cuña o botador (drift pin) por ese orificio y se golpea suavemente para expulsar el miembro cónico.

Ventajas de la Construcción en Aluminio

- * Ergonomía y Sensibilidad Táctil: Al ser considerablemente más livianos que los mangos de acero, permiten al inspector sentir con mayor precisión el "arrastre" o ajuste del calibrador dentro de la pieza (tactile feel), evitando falsos rechazos o lecturas forzadas.
- * Rápido Intercambio de Puntas: Facilitan reemplazar únicamente las puntas de medición gastadas sin cambiar el mango completo, optimizando costos en líneas de inspección repetitiva.
- * Identificación por Anodizado: Se ofrecen en versiones de extremo simple (Single-End) o doble extremo (Double-End, GO/NO-GO), comúnmente con anodizado verde (GO) y rojo (NO-GO) para minimizar errores humanos.

SKU	DESCRIPCIÓN	PULGADAS	MILIMETROS
AM-5-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 5	1.1351"-1.5100"	28.84 - 38.35
AM-4-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 4	0.8251"-1.1350"	20.96 - 28.83
AM-3-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 3	0.5101"-0.8250"	12.96 - 20.95
AM-2-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 2	0.3651"-0.5100"	9.28 - 12.95
AM-1-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 1	0.2301"-0.3650"	5.85 - 9.27
AM-0-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 0	0.1501"-0.2300"	3.82 - 5.84
AM-00-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 00	0.1051"-0.1500"	2.68 - 3.81
AM-000-DE-TAP	Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E GO/NOGO - 000	0.0590"-0.1050"	1.50 - 2.67

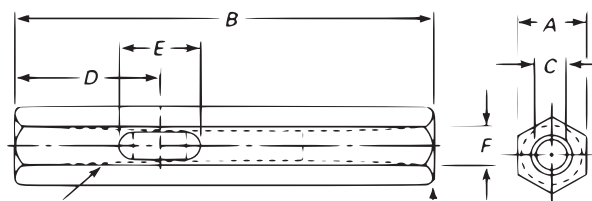

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:
MANGO DE ALUMINIO TAPERLOCK GO/NOGO
SKU: AM-2-DE-TAP-P
COLOR: PLATA
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

19

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE HORQUILLA SNAP GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



HORQUILLAS AJUSTABLES GO NOGO TIPO "C"

DESCRIPCIÓN

Las horquillas ajustables tipo "C" son calibradores utilizados para verificar diámetros externos de componentes de producción regular. Estos Snap Gages u Horquillas son fabricadas bajo los estándares de la American Gage Design AGD y norma ANSI, los medidores pueden suministrarse sin ajuste o a medidas ya ajustadas.

El tipo C tiene un contacto rectangular fijo de un lado y del otro lado 2 contactos cuadrados ajustables y que son los que se ajustan a las medidas con dimensiones del Go y NoGo.

La construcción de estos gages se centra en un cuerpo de hierro fundido estabilizado de alta calidad, lo que hace que los medidores sean una opción ideal para el uso continuo de la producción, permitiendo el ajuste periódico y el restablecimiento para compensar el desgaste.

* El seteo y ajuste se realiza con bloques patrón.

* El rango de medición de estas horquillas es desde (0-220mm) o (0"-8.625")

* El error de paralelismo máximo es 0.005 mm (tamaños 1 - 6) y 0.008 mm (tamaños 7 - 13).

* La vida útil del medidor y la estabilidad dimensional están garantizadas en base a procesos de fabricación bien probados que incorporan un marco de hierro fundido estabilizado y un sistema de gestión de calidad robusto.


OPCIONES:

Contactos de carburo pueden ser considerados (Especiales).

Espesores de contactos pueden ser personalizados que incorporan chaflanes y radios.

- Se puede abastecer ya configurado y sellado para dimensiones dedicadas Go y No Go.

SKU	DESCRIPCIÓN	MM	IN
AM-SN-0-6-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 0-6 mm	0-6	0.0000-0.2362
AM-SN-6-13-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 6-13 mm	6-13	0.2362-0.5118
AM-SN-13-19-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 13-19 mm	13-19	0.5118-0.7480
AM-SN-19-25-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 19-25 mm	19-25	0.7480-0.9843
AM-SN-25-32-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 25-32 mm	25-32	0.9843-1.2598
AM-SN-32-38-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 32-38 mm	32-38	1.2598-1.4961
AM-SN-38-44-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 38-44 mm	38-44	1.4961-1.7323
AM-SN-44-51-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 44-51 mm	44-51	1.7323-2.0079
AM-SN-51-57-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 51-57 mm	51-57	2.0079-2.2441
AM-SN-57-63-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 57-63 mm	57-63	2.2441-2.4803
AM-SN-63-70-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 63-70 mm	63-70	2.4803-2.7559
AM-SN-70-76-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 70-76 mm	70-76	2.7559-2.9921
AM-SN-76-82-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 76-82 mm	76-82	2.9921-3.2283
AM-SN-82-89-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 82-89 mm	82-89	3.2283-3.5039
AM-SN-89-95-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 89-95 mm	89-95	3.5039-3.7402
AM-SN-95-101-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 95-101 mm	95-101	3.7402-3.9764
AM-SN-101-108-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 101-108 mm	101-108	3.9764-4.2520
AM-SN-108-114-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 108-114 mm	108-114	4.2520-4.4882
AM-SN-114-120-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 114-120 mm	114-120	4.4882-4.7244
AM-SN-120-127-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 120-127 mm	120-127	4.7244-5.0000
AM-SN-127-133-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 127-133 mm	127-133	5.0000-5.2362
AM-SN-133-139-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 133-139 mm	133-139	5.2362-5.4724
AM-SN-139-146-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 139-146 mm	139-146	5.4724-5.7480
AM-SN-146-152-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 146-152 mm	146-152	5.7480-5.9843
AM-SN-152-163-ME-C	Horquilla ajustable Go NoGo tipo C para diámetros con rango 152-163 mm	152-163	5.9843-6.4173



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

CALIBRADOR DE HORQUILLA GO/NOGO TIPO C

SKU: AM-SN-44-51-ME-C

RANGO DE MEDIDA: 44-51 mm

CERTIFICADO: SI

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

20

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADORES DE HORQUILLA SNAP GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



HORQUILLAS DIGITALES POR VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Las horquillas digitales son instrumentos de medición de alta precisión diseñados para la verificación rápida y confiable de diámetros exteriores, espesores, dimensiones críticas y características dimensionales en procesos de manufactura e inspección.


Gracias a su sistema de lectura digital, permiten obtener mediciones rápidas, repetibles y de fácil interpretación, ayudando a mejorar la eficiencia de los procesos de control de calidad y reducir errores de lectura.

CARACTERÍSTICAS:

- * Lectura digital de alta precisión.
- * Inspección rápida y repetible.
- * Fácil interpretación de resultados.
- * Diseño robusto para ambientes industriales.
- * Amplio rango de medición disponible.
- * Excelente estabilidad y repetibilidad.
- * Ideales para inspección dimensional y control de calidad.
- * Disponibles para diferentes aplicaciones industriales.

VENTAJAS:

- Amplio rango de medidas disponibles en stock desde 0-25 mm hasta 375-400 mm.
- Entrega rápida en modelos estándar.
- Fabricación de horquillas especiales bajo plano o requerimiento del cliente.
- Desarrollo de soluciones personalizadas para aplicaciones específicas.
- Soporte técnico especializado para selección y aplicación.
- Respuesta y cotización en corto tiempo.
- Atención personalizada.
- Soluciones para la industria automotriz, manufacturera y metalmecánica.

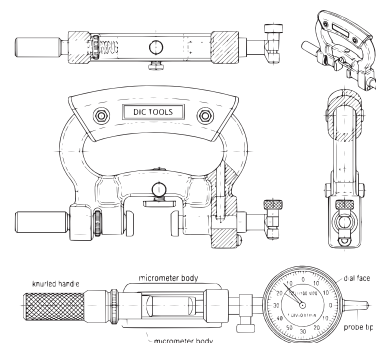

SKU	DESCRIPCIÓN	MM	IN
AM-SND-000-025	Horquillas por variable de rango 000-025	000-025	0.0000-0.9843
AM-SND-025-050	Horquillas por variable de rango 025-050	025-050	0.9843-1.9685
AM-SND-050-075	Horquillas por variable de rango 050-075	050-075	1.9685-2.9528
AM-SND-075-100	Horquillas por variable de rango 075-100	075-100	2.9528-3.9370
AM-SND-100-125	Horquillas por variable de rango 100-125	100-125	3.9370-4.9213
AM-SND-125-150	Horquillas por variable de rango 125-150	125-150	4.9213-5.9055
AM-SND-150-175	Horquillas por variable de rango 150-175	150-175	5.9055-6.8898
AM-SND-175-200	Horquillas por variable de rango 175-200	175-200	6.8898-7.8740
AM-SND-200-225	Horquillas por variable de rango 200-225	200-225	7.8740-8.8583
AM-SND-225-250	Horquillas por variable de rango 225-250	225-250	8.8583-9.8425
AM-SND-250-275	Horquillas por variable de rango 250-275	250-275	9.8425-10.8268
AM-SND-275-300	Horquillas por variable de rango 275-300	275-300	10.8268-11.8110
AM-SND-300-325	Horquillas por variable de rango 300-325	300-325	11.8110-12.7953
AM-SND-325-350	Horquillas por variable de rango 325-350	325-350	12.7953-13.7795
AM-SND-350-375	Horquillas por variable de rango 350-375	350-375	13.7795-14.7638
AM-SND-375-400	Horquillas por variable de rango 375-400	375-400	14.7638-15.7480



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

HORQUILLA DIGITAL

SKU: AM-SND-075-100

RANGO DE MEDIDA: 75-100mm

CERTIFICADO: NO

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

21

MATERIAL DE STOCK

PERNOS SOLIDOS
HOLE LOCATION GAGE



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**



VERIFICADOR DE POSICIÓN DE AGUJEROS DE CUERDA SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

Rosca conforme a estándar 6H o clase 2 (lado GO): Permite verificar el diámetro de paso de un orificio roscado con precisión.

Alta precisión dimensional: Concentricidad: ± 0.01 mm

Perpendicularidad: ± 0.005 mm respecto al miembro roscado

Material de alta dureza: Acero tratado térmicamente con dureza superior a HRC 58, lo que garantiza resistencia al desgaste y una larga vida útil.

Alineación estable: El cuerpo cilíndrico mantiene su alineación con el orificio roscado mediante un mecanismo de sujeción seguro.

Acabado pulido y profesional: Fabricado con acabados que facilitan su inserción, ajuste y repetibilidad en mediciones.


Rango de medidas disponibles: Modelos disponibles para roscas de M3 a M20.

Amplia variedad de diámetros y longitudes para adaptarse a distintas necesidades de medición.

Aplicaciones comunes:

- * Verificación de la ubicación de roscas en piezas mecanizadas
- * Control de calidad en procesos de maquinado CNC
- * Medición de precisión en producción de componentes automotrices, aeronáuticos, electrónicos, etc.
- * Ideal para piezas donde el posicionamiento de la rosca es crítico para el ensamblaje o funcionamiento

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-TP-SOLID-M3.0 X 0.5	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M4.0 X 0.7	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M5.0 X 0.8	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M6.0 X 1.0	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M8.0 X 1.25	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M10.0 X 1.5	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M12.0 X 1.75	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M14.0 X 2.0	Verificador de posición para agujeros
AM-TP-SOLID-M16.0 X 2.0	Verificador de posición para agujeros

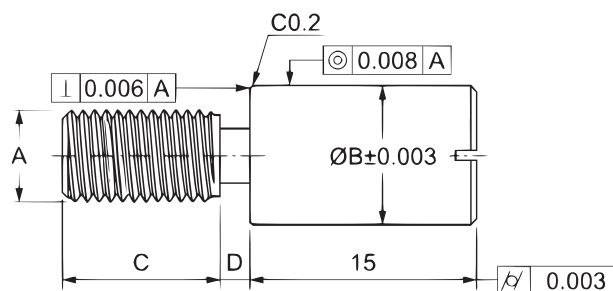

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:	
VERIFICADOR DE POSICIÓN SÓLIDO PARA AGUJEROS	
SKU:	AM-TP-SOLID-6-40 UNF
MEDIDA:	6-40 UNF
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

22

MATERIAL DE STOCK

ACCESORIOS PARA CALIBRADORES PLUG GAGES



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**




RESORTE RETRÁCTIL

DESCRIPCIÓN

El resorte retráctil es un accesorio de seguridad y gestión de herramientas diseñado para aplicaciones industriales en estaciones de control de calidad, líneas de ensamble y laboratorios de metrología. Este componente de resorte retráctil de longitud tiene como función principal actuar como un elemento de sujeción flexible y extensible que mantiene vinculados los instrumentos de medición menores o pines de inspección directamente a los fixtures o áreas de trabajo, previniendo caídas accidentales y pérdidas de equipo estructural.

Su diseño helicoidal proporciona una excelente capacidad de extensión y retracción automatizada

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-RRM-80	Resorte retráctil con argollas 80 mm
AM-RRM-100	Resorte retráctil con argollas 100 mm
AM-RRM-125	Resorte retráctil con argollas 125 mm
AM-RRM-165	Resorte retráctil con argollas 165 mm
AM-RRM-200	Resorte retráctil con argollas 200 mm
AM-RRM-300	Resorte retráctil con argollas 300 mm

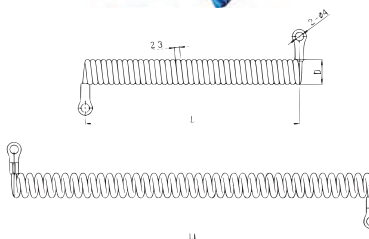

MEDIDA (MM)	MEDIDA CON ELONGACION
80	800
100	1000
125	1250
165	1650
200	2000
300	3000

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

PLACA METÁLICA TIPO MARIPOSA

SKU: AM-PHC-12

RANGO DE MEDIDA: 12-16 mm

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com

PLACA METÁLICA TIPO MARIPOSA (PIN HOLDER CLIP)


DESCRIPCIÓN

La placa metálica tipo mariposa, también conocida como pin holder clip, es un componente de sujeción estándar desarrollado específicamente para optimizar la organización, el resguardo y la seguridad de las herramientas de inspección en las estaciones de control de calidad. Este accesorio metálico actúa como un soporte elástico de alta eficiencia, diseñado para integrarse directamente en plantillas de inspección automatizadas conocidas como checking fixtures, calibradores funcionales y diversos dispositivos de medición industrial.

Su diseño de doble lóbulo proporciona una sujeción firme y un área de contacto uniforme que abraza los instrumentos sin dañarlos, permitiendo un acceso sumamente rápido y cómodo para el operador durante las jornadas de producción



SKU	DESCRIPCIÓN
AM-PHC-05	Placa metálica tipo mariposa (pin holder clip) 4-9 mm
AM-PHC-08	Placa metálica tipo mariposa (pin holder clip) 7-12 mm
AM-PHC-12	Placa metálica tipo mariposa (pin holder clip) 12-16 mm
AM-PHC-14	Placa metálica tipo mariposa (pin holder clip) 8-16 mm



EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

RESORTE RETRACTIL

SKU: AM-RRM-100

MEDIDA DE LONGITUD: 100 mm

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com

L1 (mm)	L (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)
Ø4-Ø9	20	9	4	17
Ø7-Ø12	35	13	5	23
Ø12-Ø16	30	13	5	30
Ø8-Ø16	40	16	5	32



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

23

MATERIAL DE STOCK

ESFERAS DE CARBURO
CARBIDE BALLS



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**




ESFERAS DE CARBURO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- * Esferas de carburo en material YG6
- * Tolerancia G10 (+0.002 mm / +-0.0001 In)
- * Dureza / Hardness HRA93°
- * Se pueden abastecer con certificado de laboratorio acreditado con costo adicional.
- * Costo de envío incluido en compras mayores a \$1,500 pesos en todo el territorio nacional.
- * Medidas especiales se pueden abastecer bajo pedido y con tiempo de entrega que oscila entre las 3-6 semanas.

SKU	SKU	SKU	SKU	SKU
AM-ES-CRBD-1	AM-ES-CRBD-6	AM-ES-CRBD-11	AM-ES-CRBD-16	AM-ES-CRBD-21
AM-ES-CRBD-1.5	AM-ES-CRBD-6.5	AM-ES-CRBD-11.5	AM-ES-CRBD-16.5	AM-ES-CRBD-21.47
AM-ES-CRBD-2	AM-ES-CRBD-7	AM-ES-CRBD-12	AM-ES-CRBD-17	AM-ES-CRBD-22
AM-ES-CRBD-2.5	AM-ES-CRBD-7.5	AM-ES-CRBD-12.5	AM-ES-CRBD-17.5	AM-ES-CRBD-22.5
AM-ES-CRBD-3	AM-ES-CRBD-8	AM-ES-CRBD-13	AM-ES-CRBD-18	AM-ES-CRBD-23
AM-ES-CRBD-3.5	AM-ES-CRBD-8.5	AM-ES-CRBD-13.5	AM-ES-CRBD-18.5	AM-ES-CRBD-23.60
AM-ES-CRBD-4	AM-ES-CRBD-9	AM-ES-CRBD-14	AM-ES-CRBD-19	AM-ES-CRBD-24
AM-ES-CRBD-4.5	AM-ES-CRBD-9.5	AM-ES-CRBD-14.5	AM-ES-CRBD-19.5	AM-ES-CRBD-24.6
AM-ES-CRBD-5	AM-ES-CRBD-10	AM-ES-CRBD-15	AM-ES-CRBD-20	AM-ES-CRBD-25
AM-ES-CRBD-5.5	AM-ES-CRBD-10.5	AM-ES-CRBD-15.5	AM-ES-CRBD-20.5	AM-ES-CRBD-26

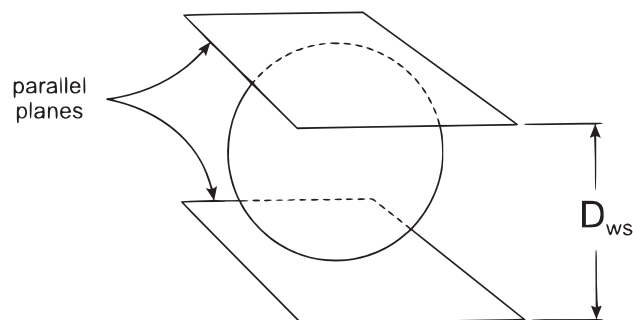

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:	
ESFERA DE CARBURO	
SKU:	AM-ES-CRBD-5.5
MEDIDA:	5.5 mm
CERTIFICADO:	NO
Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com	



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

MATERIAL DE STOCK

CALIBRADOR DE ESFERA DE CARBURO GO / NOGO
CARBIDE BALL GAGE GO / NOGO



All Measuring Gage®
México

**ENTREGA
INMEDIATA**




BALL GAGE GO NOGO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- * Un Ball Gage sustituye los cilindros tradicionales de un tipo perno plug por bolas de precisión mecanizadas en carburo de tungsteno o acero de alta dureza en los extremos del mango.
- * Función: Validar si el diámetro de un barreno interno está dentro de la tolerancia de diseño sin riesgo de "cabecce" o alineación incorrecta.
- * Ventaja clave: Al tener una geometría esférica, la superficie de contacto con el agujero es de punto puntual de 360°. Esto permite insertar el calibrador en cualquier ángulo sin que se atranque o incline (auto-alineable), a diferencia de los pernos cilíndricos convencionales. Esto ayuda a mejorar el tiempo de medición y es muy utilizado en aquellas operaciones donde existen grandes cantidades de barrenos a verificar en una sola pieza.
- * Se tienen gages de entrega inmediata con esferas que van desde 1mm de diámetro hasta 26 mm con incremento de 0.5 mm por medida. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5.....
- * Se pueden abastecer con certificado de laboratorio acreditado incluido
- * Medidas especiales se pueden abastecer bajo pedido y con tiempo de entrega que oscila entre las 3-6 semanas.
- * Se tienen vástagos rectos o inclinados a medidas especiales.

SKU	DESCRIPCIÓN
AM-BLLGA-1-3	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 1-3mm
AM-BLLGA-3-6	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 3-6mm
AM-BLLGA-6-9	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 6-9mm
AM-BLLGA-9-12	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 9-12mm
AM-BLLGA-12-15	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 12-15mm
AM-BLLGA-15-18	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 15-18mm
AM-BLLGA-18-21	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 18-21mm
AM-BLLGA-21-24	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 21-24mm
AM-BLLGA-24-26	Ball gage GO NOGO con esfera de carburo Tol. ± 0.0025 mm / ± 0.0001 in - Rango $\varnothing$ 24-26mm

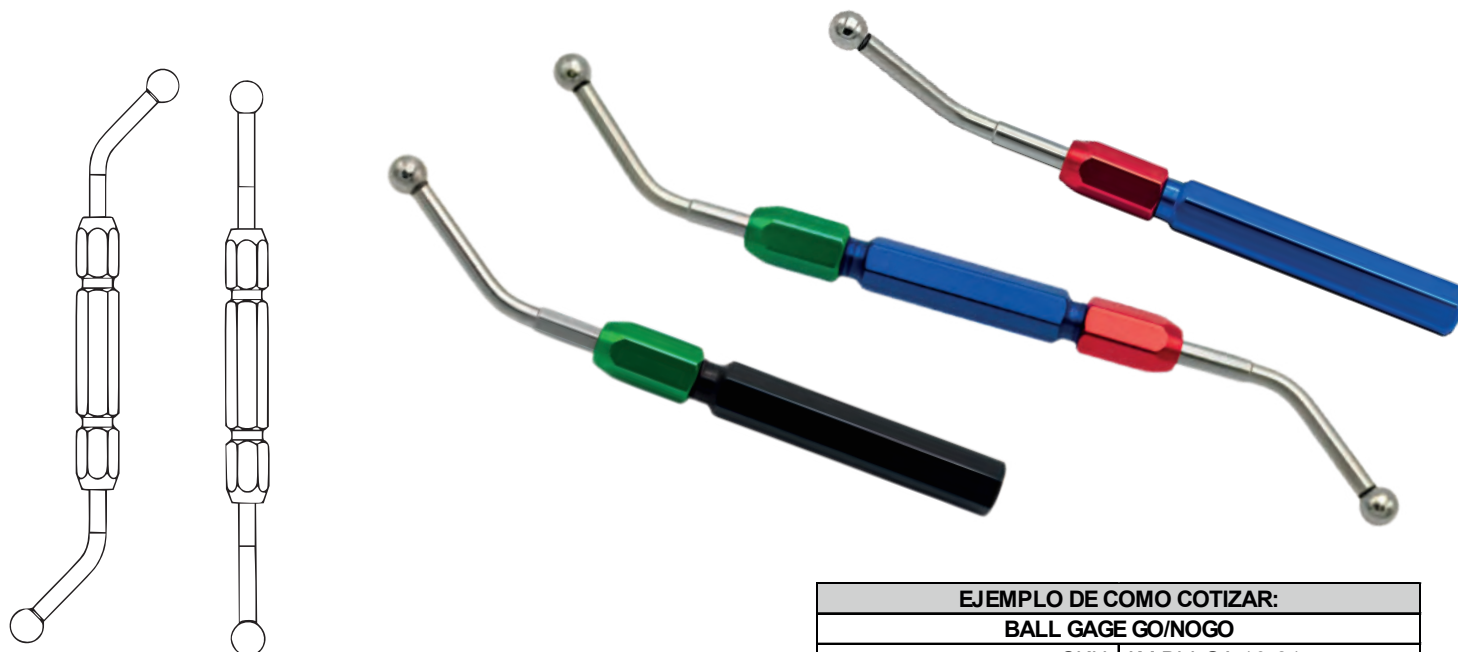

EJEMPLO DE COMO COTIZAR:

BALL GAGE GO/NOGO

SKU: AM-BLLGA-18-21

MEDIDA: 18.5/ 19.0 mm

CERTIFICADO: NO

Enviar su solicitud al correo: cotizaciones@am-gage.com



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309

25

SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
A TU DISPOSICIÓN



ASESORÍA TELEFÓNICA



CONFERENCIAS VIRTUALES



VISITAS EN SITIO PARA REELEVAMIENTOS DE EQUIPOS



EVALUACIÓN DE EQUIPOS PARA
POSIBLES RETROFIT



REEMPLAZO DE COMPONENTES
DESGASTADOS



FICHAS TÉCNICAS DISPONIBLES



ORIENTACIÓN SOBRE SOLUCIONES
EN BASE A EXPERIENCIAS DE ÉXITO



ESTAMOS EN PROCESO
DE CERTIFICACION
ISO 9001:2015



ESTAMOS EN PROCESO
DE REGISTRO EN
MARCA GUANAJUATO



REPSE
Registro de Prestadoras de Servicios
Especializados u Obras Especializadas



cotizaciones@am-gage.com



477-114-8309



All **Measuring Gage**[®]
México



Soporte técnico especializado, servicio de reparación, evaluación, mantenimiento y retrofit de equipos de medición de cualquier marca a nivel nacional.



Representantes técnicos y comerciales en México de los siguientes fabricantes de equipos de medición



Distribuidores de las siguientes marcas



Contáctanos



Fidel Velázquez
410-sur, Unidad
Obrera, 37179 León
de los Aldama, Gto.
www.am-gage.com

477-313-7325

477-114-8309



Gerente general
Ing. Fidel Ambriz
f.ambriz@am-gage.com



Ventas y soporte técnico
Ing. Jonathan Vázquez
j.vazquez@am-gage.com



Ventas y soporte técnico
Ing. José Luis Pintor A
j.pintor@am-gage.com



Ventas y cotizaciones
cotizaciones@am-gage.com